

令和8年度 公営企業会計当初予算資料

飯塚市水道事業会計予算

飯塚市工業用水道事業会計予算

飯塚市下水道事業会計予算

飯塚市立病院事業会計予算

No.	資料名	頁
1	水道事業会計推移表(令和4～8年度)	3
2	水道事業会計予算総括表	4
3	水道事業 工事計画概要	5
4	工業用水道事業会計予算総括表	28
5	工業用水道事業 工事計画概要	29
6	下水道事業会計推移表(令和4～8年度)	30
7	下水道事業会計予算総括表	31
8	下水道事業 工事計画概要	32
9	市立病院事業会計予算総括表	38
10	当初予算概要書	39
11	市債状況表	46

水道事業推移表 (令和4～8年度)

区分	年度	単位	4年度		5年度		6年度		7年度		8年度	
			決算	前年比(%)	決算	前年比(%)	決算	前年比(%)	決算見込	前年比(%)	当初予定	前年比(%)
行政区域内人口A	人		125,159	99.4	124,429	99.4	123,604	99.3	123,413	99.8	122,739	99.5
給水戸数	戸		59,910	100.4	60,231	100.5	60,419	100.3	60,545	100.2	60,787	100.4
給水人口B	人		121,468	99.4	120,855	99.5	120,082	99.4	119,802	99.8	119,143	99.5
普及率 C=B/A	%		97.05	-	97.13	-	97.15	-	97.07	-	97.07	-
年間総配水量D	m ³		14,260,816	99.7	14,238,003	99.8	14,125,663	99.2	14,227,155	100.7	13,948,540	98.0
1日平均配水量	m ³		39,071	99.7	38,902	99.6	38,700	99.5	38,979	100.7	38,215	98.0
1日1人平均配水量	リットル		322	100.3	322	100.0	322	100.0	325	100.9	321	98.8
年間有収水量E	m ³		12,250,728	98.3	12,142,058	99.1	12,117,875	99.8	12,212,590	100.8	11,973,427	98.0
有収率F=E/D	%		85.90	-	85.28	-	85.79	-	85.84	-	85.84	-
職員数	人		[3] 26	92.9	[1] 27	103.8	[1] 27	100.0	[0] 28	103.7	[0] 27	96.4
収益的収入	(1) 給水収益(水道料金)	千円	2,339,456	133.6	2,330,559	99.6	2,331,514	100.0	2,354,232	101.0	2,306,521	98.0
	(2) その他の収益	千円	304,445	97.9	337,201	110.8	278,834	82.7	267,217	95.8	241,547	90.4
	水道事業収益(計)	千円	2,643,901	128.2	2,667,760	100.9	2,610,348	97.8	2,621,449	100.4	2,548,068	97.2
	1m ³ 当たりの供給単価	円	190.96	135.9	191.94	100.5	192.40	100.2	192.77	100.2	192.64	99.9
収益的支出	(1) 人件費	千円	153,487	94.6	131,546	85.7	132,740	100.9	139,542	105.1	140,168	100.4
	(2) 動力費(電力料金)	千円	192,692	127.2	156,635	81.3	173,573	110.8	212,320	122.3	214,193	100.9
	(3) 薬品費(浄水用薬品)	千円	32,587	99.5	3,470	10.6	886	25.5	52,147	5885.7	54,231	104.0
	(4) 減価償却費	千円	985,894	101.5	1,003,194	101.8	1,012,862	101.0	1,009,762	99.7	982,044	97.3
	(5) 支払利息	千円	118,425	94.6	115,153	97.2	110,633	96.1	111,564	100.8	120,745	108.2
	(6) その他の費用	千円	773,031	104.9	1,051,086	136.0	953,009	90.7	1,016,925	106.7	967,678	95.2
	水道事業費用(計)	千円	2,256,116	103.5	2,461,084	109.1	2,383,703	96.9	2,542,260	106.7	2,479,059	97.5
	給水原価	千円	1,976,285	102.2	2,139,247	108.3	2,125,391	99.4	2,270,980	106.8	2,228,376	98.1
	1m ³ 当たり	円	161.32	103.9	176.18	109.2	175.39	99.6	185.95	106.0	186.11	100.1
	純利益又は△純損失	千円	387,785	-	206,676	-	226,645	-	79,189	-	69,009	-

*消費税を含まない

*〔 〕内は再任用職員の外書き

令和8年度水道事業会計予算総括表

(单位:千円)

令和8年度損益計算内訳表			
区分	予算額	消費税	差引
収入	2,782,733	234,665	2,548,068
支出	2,606,903	127,844	2,479,059
当年度純利益		69,009	

(前年度当初予算純利益 71,811)

令和8年度水道事業会計工事概要【資本的支出】

図面 ページ	箇所 番号	項目	工事名	工事場所	工事概要	工事期間												予算書 ページ	備考
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
10	①	改良事業費 配水施設改良費	大分～ 馬敷地区配水管 布設替工事	大分	φ150 343.2m φ100 8.3m													35	
11	②	改良事業費 配水施設改良費	長尾～ 内野地区配水管 布設替工事	阿惠	φ200 259.6m φ150 12.3m													35	
12	③	改良事業費 配水施設改良費	太郎丸～ 平恒地区配水管 布設替工事	椋本	φ150 325.8m φ100 17.0m φ75 1.9m													35	
13	④	改良事業費 配水施設改良費	口原地区 配水管 布設替工事	口原	φ75 284.3m													35	
14	⑤	改良事業費 配水施設改良費	長尾系 通信設備 改良工事	長尾	光回線改良 6回線													35	
15	⑥	改良事業費 配水施設改良費	高雄配水池 1号応援ポンプ 改良工事	川津	ポンプ φ125 × φ100 × 30kw 1台 電動仕切弁 φ250 1台 逆止弁 1台													35	

図面 ページ	箇所 番号	項目	工事名	工事場所	工事概要	工事期間												予算書 ページ	備考
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
16 17	⑦	改良事業費 配水施設改良費	鰐田共同及び 岩崎浄水場 集中監視装置等 改良工事	飯塚市外	【鰐田共同系配水施設】 計装設備・伝送装置 【岩崎系配水施設】 計装設備・伝送装置	令和7年度												35 継続費	
						4	5	6 ~ 3		4 ~ 3		4 ~ 3							
18	⑧	改良事業費 配水施設改良費	高尾加圧ポンプ場 自動給水装置 改良工事	仁保	加圧ポンプユニット 1式													35	
19	⑨	改良事業費 配水施設改良費	内野系 通信設備 改良工事	内野	光回線改良 1回線													35	
20	⑩	改良事業費 配水施設改良費	大日寺地区 減圧弁 改良工事	大日寺	減圧弁 $\phi 75$ 1.0基													35	
16 17	⑪	改良事業費 諸施設改良費	鰐田共同及び 岩崎浄水場 集中監視装置等 改良工事	飯塚市外	【鰐田共同浄水場】 集中監視装置・計装設備・ 伝送装置 【岩崎浄水場】 集中監視装置・計装設備・ 伝送装置	令和7年度												35 継続費	
						4	5	6 ~ 3		4 ~ 3		4 ~ 3							
19	⑫	改良事業費 諸施設改良費	内野浄水場 制御盤 改良工事	内野	ポンプ制御盤 ポンプ現場盤 水位計 1式 1式 3台													35	

図面 ページ	箇所 番号	項目	工事名	工事場所	工事概要	工事期間												予算書 ページ	備考
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
21	⑬	改良事業費 諸施設改良費	明星寺浄水場 急速ろ過池 改良工事	明星寺	急速ろ過池改良(2池) ろ過砂改良 1式 防水塗装 1式													35	
22	⑭	改良事業費 諸施設改良費	太郎丸浄水場 2号急速ろ過池 弁類改良工事	太郎丸	表洗弁 ϕ 250・逆洗弁 ϕ 450 捨水弁 ϕ 100・流調弁 ϕ 250 浄水弁 ϕ 250													35	
23	⑮	改良事業費 諸施設改良費	綱分配水池 送水管 布設替工事	綱 分	ϕ 250 36.3m													35	
21	⑯	改良事業費 諸施設改良費	明星寺浄水場 1系フロキュレータ 改良工事	明星寺	攪拌軸・中間軸受 攪拌アーム・G1シール													35	
14	⑰	改良事業費 諸施設改良費	長尾系 通信設備 改良工事	長 尾	光回線改良 6回線													35	
16	⑱	改良事業費 諸施設改良費	岩崎浄水場 マンガン砂ろ過機 改良工事	嘉 麻 市 岩 崎	急速ろ過機改良(2機) ろ過砂改良 1式 防水塗装 1式													35	
22	⑲	改良事業費 諸施設改良費	太郎丸浄水場 1・2号揚水ポンプ 改良工事	太郎丸	揚水ポンプ ϕ 125 \times 11kw 2台 手動仕切弁 ϕ 125 2台 逆止弁 ϕ 125 2台												35		

図面 ページ	箇所 番号	項目	工事名	工事場所	工事概要	工事期間										予算書 ページ	備考	
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
24	㉐	改良事業費 諸施設改良費	鯰田浄水場 送水流量計 改良工事	鯰田	超音波式流量計400A 1式												35	
19	㉑	改良事業費 諸施設改良費	内野系 通信設備 改良工事	内野	光回線改良 1回線												35	
25	㉒	改良事業費 諸施設改良費	高田中継ポンプ場 浄水残塩計 改良工事	高田	残塩計 1台												35	
16 17 21	㉓	改良事業費 諸施設改良費	鯰田共同浄水場 管理棟外2箇所 照明器具 改良工事	飯塚市外	鯰田共同浄水場 明星寺浄水場 岩崎浄水場	66箇所 18箇所 4箇所											35	
26	㉔	改良事業費 諸施設改良費	今吉水源地 1号取水ポンプ 改良工事	楽市	取水ポンプ $\phi 65 \times 7.5\text{kw}$ 1台 台座	3組											35	
16	㉕	改良事業費 諸施設改良費	岩崎浄水場 膜処理設備 1号空気圧縮機 改良工事	嘉麻市 岩崎	1号空気圧縮機 1台												35	


図面 ページ	箇所 番号	項目	工事名	工事場所	工事概要	工事期間												予算書 ページ	備考
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
27	㉖	浄配水施設 整備事業費 原水及び 浄水施設費	津原導水管 布設替工事	津原	φ500 520.6m													36	



2

長尾～内野地区配水管布設替工事


J R 上穂波駅



3

太郎丸～平恒地区配水管布設替工事

棕本 小学校



4

口原地区配水管布設替工事






6

高雄配水池1号応援ポンプ改良工事



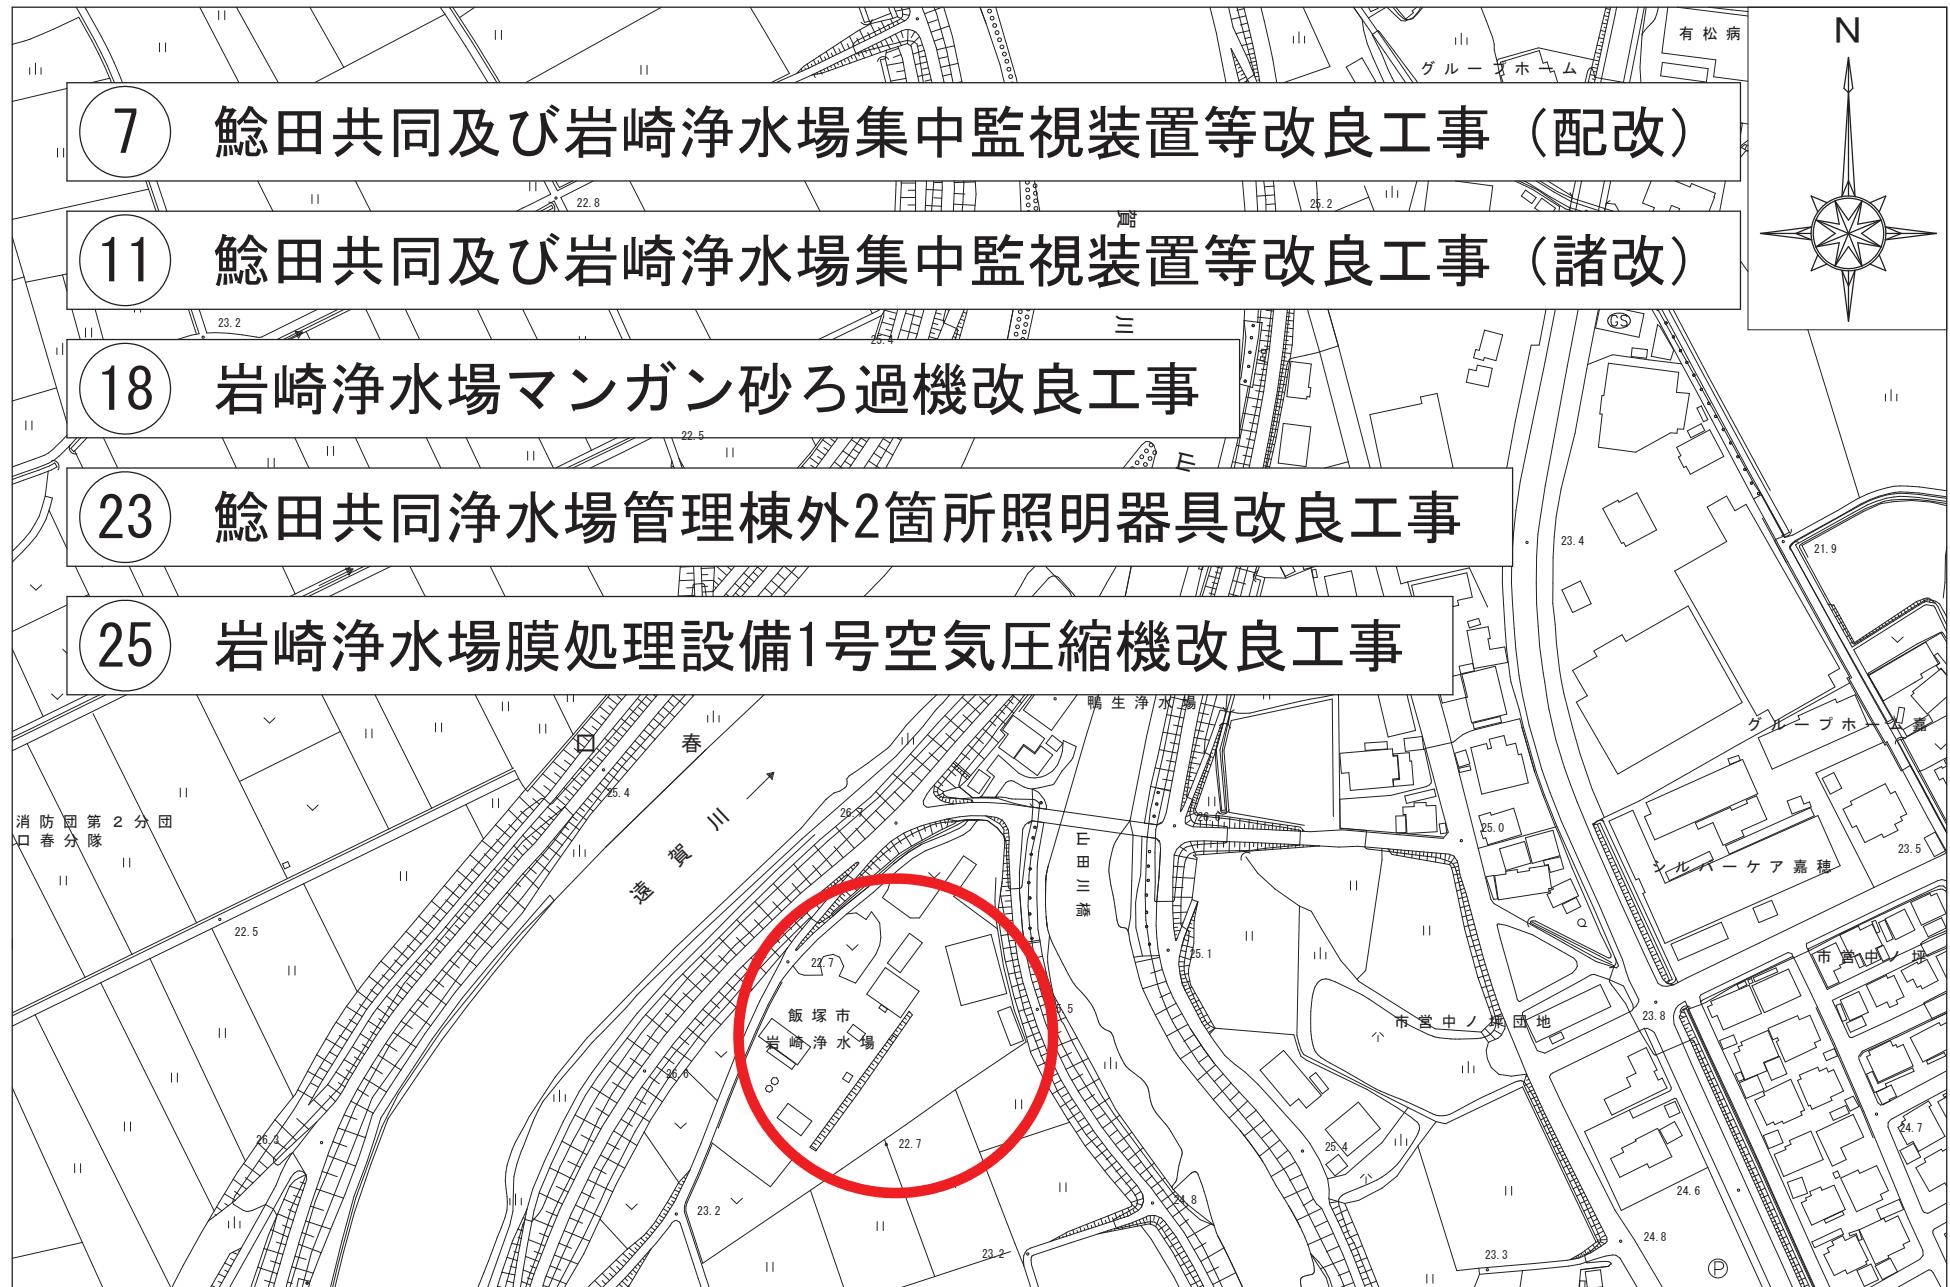



8

高尾加圧ポンプ場自動給水装置改良工事





10

大日寺地区減圧弁改良工事







15

綱分配水池送水管布設替工事





22

高田中継ポンプ場浄水残塩計改良工事




24

今吉水源地1号取水ポンプ改良工事



26

津原導水管布設替工事



津原導水ポンプ場

久保白公民館

